


1.3 Perfiles Laminados en Caliente

1.3.3 BARRAS REDONDAS Y CUADRADAS LAMINADAS




Código SAP	Descripción d (mm)	Peso kg/m	Kg/L6m
<b>REDONDAS</b>			
32350	8	0,40	2,40
32351	10	0,62	3,72
32352	12	0,89	5,34
32353	16	1,58	9,48
32355	19	2,23	13,38
32359	22	2,98	17,88
32360	25	3,98	23,88
<b>CUADRADAS</b>			
32344	10	0,79	4,74
32345	12	1,13	6,78
32347	16	2,01	12,06

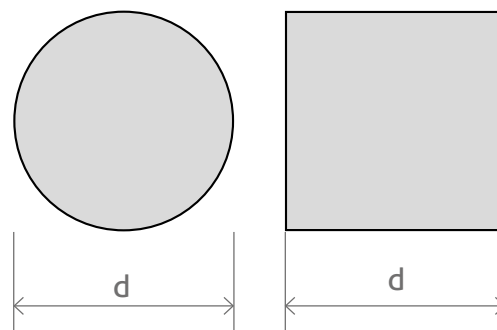

**Norma** ASTM A6  
**Calidades** ASTM A36 / SAE 1008  
**Largo normal** 6m  
**Otros largos** A pedido

- Valores absolutos indicados en las tablas son referenciales.
- Algunos productos son a pedido según lote mínimo de compra.
- La terminación superficial estándar es acero negro.
- Es posible, a pedido, el suministro de otras terminaciones superficiales:
  - Galvanizado según normas ASTM A-123 / ASTM B-6.
  - Pre pintado según normas SSPC.

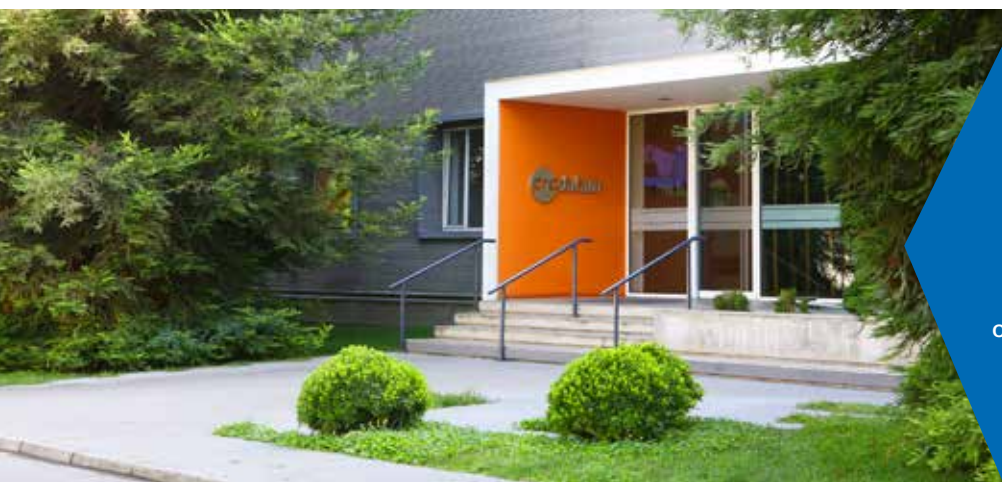

Cotice y haga sus consultas técnicas y de stock a nuestros teléfonos:

+562 2685 1173  
+562 2690 2167

+569 7336 5737  
+569 8209 6967

CALLCENTER +562 2685 1000

website [www.prodalam.cl](http://www.prodalam.cl)  
e-mail [ventas@prodalam.cl](mailto:ventas@prodalam.cl)

o en nuestra amplia red de sucursales en todo Chile.

