


1.3 Perfiles Laminados en Caliente

1.3.3 BARRAS REDONDAS Y CUADRADAS LAMINADAS



Código SAP	Descripción d (mm)	Peso kg/m	Kg/L6m
REDONDAS			
32350	8	0,40	2,40
32351	10	0,62	3,72
32352	12	0,89	5,34
32353	16	1,58	9,48
32355	19	2,23	13,38
32359	22	2,98	17,88
32360	25	3,98	23,88
CUADRADAS			
32344	10	0,79	4,74
32345	12	1,13	6,78
32347	16	2,01	12,06

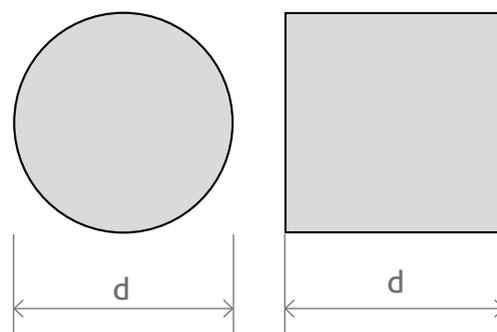

Norma ASTM A6
Calidades ASTM A36 / SAE 1008
Largo normal 6m
Otros largos A pedido

- Valores absolutos indicados en las tablas son referenciales.
- Algunos productos son a pedido según lote mínimo de compra.
- La terminación superficial estándar es acero negro.
- Es posible, a pedido, el suministro de otras terminaciones superficiales:
 - Galvanizado según normas ASTM A-123 / ASTM B-6.
 - Pre pintado según normas SSPC.



Cotice y haga sus consultas técnicas y de stock a nuestros teléfonos:

+562 2685 1173
+562 2690 2167

+569 7336 5737
+569 8209 6967

CALLCENTER +562 2685 1000

website www.prodalam.cl
e-mail ventas@prodalam.cl

o en nuestra amplia red de sucursales en todo Chile.

